

TK-2300/TK-3300



TK Koste



TK-2300/TK-3300


Model	Thyregod TK-2300		Thyregod TK-3300	
Fejebredde	2.000 mm		3.000 mm	
Totalbredde	2.300 mm		3.300 mm	
Længde	1.340 mm		1.340 mm	
Højde	1.050 mm		1.050 mm	
Børstediameter	Ø600 mm		Ø600 mm	
Støttehjul	2 stk. drejbare		2 stk. drejbare	
Dæk størrelse	Ø 235x70 mm massive gummihjul		Ø 235x70 mm massive gummihjul	
Vægt ca.	250 kg		425 kg	
Børstetype	Nylon		Nylon	
Transmission	Hydraulisk	PTO	Hydraulisk	PTO
Montering	Front- & bagmontering		Front- & bagmontering	
Ekstraudstyr				
Børster	Halv nylon / halv stål		Halv nylon / halv stål	
Stænkskærm	Ekstra		Ekstra	
Hydraulisk sving	Ekstra (kræver 1 DV ventil)		Ekstra (kræver 1 DV ventil)	



Transmission

Thyregod TK koste leveres med hydraulisk drev eller til PTO. Til hydraulisk drev anbefales et olieflow på 55-60 l/min.

PTO hastighed bag: 540
PTO hastighed for: 1.000

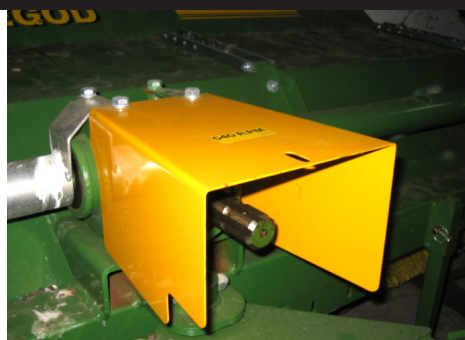

Ophæng

Traktorkosten kan monteres i enten 3-punkts ophæng på traktoren eller i frontliften, da omdrejningsretningen meget enkelt kan ændres ved at vende gearkassen.



Fejevinkel

Som standard leveres kosten med manuel indstilling af fejvinkel. Som ekstraudstyr kan cylinder for hydraulisk sving monteres. Støtteben er standard, de er med til at beskytte børsterne, når kosten er frakoblet.

