


FASTERHOLT

FM 5500H



Fasterholt Maskinfabrik er verdens førende producent af selvkørende vandingsmaskiner.

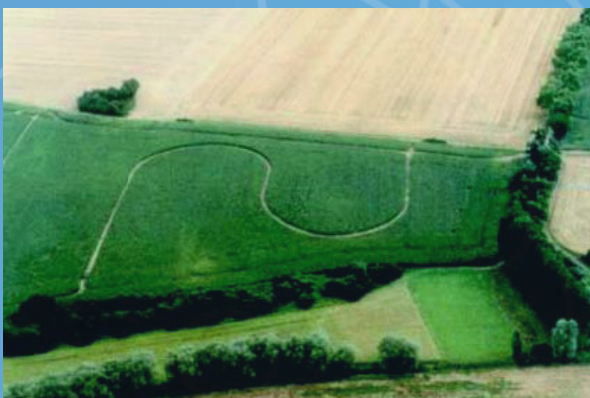

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tlf. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk



1. Her ses noget af det fuldgalvaniserede pariserhjul, sikkerhedspalen med knæk, der er sænket for bedre betjening og som gør, at den kan frakobles selv under belastning og den nye stempel-pumpe, som automatisk kobler fri ved udlægning af slange og sørger for optimal oprulning af slangen.
2. Den forreste kraftige cylinder til tvangsstyring af maskinen sørger for, at maskinen følger traktoren korrekt ved udlægning af slangen. Desuden ses den kraftige krydssporsaksel til slangestyret.
3. FM 5500 er udstyret med hydrauliske bremses. Her ses bremsecylinder samt det kraftige industribagtøj. Bremsecylinderen kobles direkte til traktorens bremseventil under transport.
4. Computerskabet er monteret med Nortoft Program Regn 10, batteri og modtager til den trådløse fjernbetjente bremse til slangetromlen. Elektronikken er godt beskyttet mod vand og vejr i det lukkede skab.
5. For at minimere tryktab og vandturbulens har FM 5500 H kun få bøjninger fra vandudløbet på tromlen til vandet kommer ud af den robuste og driftssikre Nelson kanon.
6. Ved påvirkning af A-trækket, som er påmonteret traktoren, presser den bagerste kraftige styrecylinder olien om i den forreste styre-cylinder, så maskinen uden problemer kan bakkes direkte til hydranten. Ved udlægning af slangen følger maskinen i traktorens spor.

Tekniske data for FM 5500 H:

Slangestørrelse:	max 1000 m /125 mm
Totallængde:	10,60 m
Længde u/træk:	7,75 m
Højde:	4,40 m
Totalvægt m/vand:	16.590 kg
Totalvægt u/vand:	7.940 kg
Sporvidde:	midt-midt: 2,00 m
Totalbredde, udv. bagdæk:	2,60 m
udv. fordæk:	2,45 m
Hjulstørrelse:	bagdæk: 600/65-28
	fordæk: 16,0/70-20

Forhandler:

Producent:

Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tlf. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk